



Kære kunde

Greve Strand Januar 2006.

## **Vedr. aluminium salingsfæste**

Den type salingsfæste, som er monteret på Deres mast er vi desværre ikke i stand til at levere, i det disse er udgået af produktion.

Som erstatning, kan leveres et sæt salingsfæste fremstillet af rustfri stål, som kan monteres lige over det gamle fæste som vist på bagsiden – eksisterende salingshorn kan i de fleste tilfælde genanvendes.

Prisen for et sæt, andrager:

**Kr. 1.850,00 inkl. 25% moms.**  
(Kr. 1.480,00 ekskl. moms)

og indeholder:

- 1 stk. styrebord salingsfæste.
- 1 stk. bagbord salingsfæste.
- 2 stk. aflasterplader (ø8,2/ø6,5)
- 1 stk. M8 tapskrue (116E=125mm 125E=130mm 150E=140mm)
- 2 stk. M8 møtrikker.
- 16 stk. 6,5 m/m Monel Popnitter.
- 8 stk. 4,8 m/m Monel Popnitter.
- 4 stk. M6 x 35 m/m bolte.
- 4 stk. M6 møtrikker.

Levering: AB Greve Strand.  
Leveringstid: Omgående fra lager – mellemsalg forbeholdt.

Vi håber vort tilbud må have interesse, og er i øvrigt altid gerne til tjeneste med yderligere oplysninger og priser.

Med venlig hilsen  
**John Mast A/S**

**JOHN MAST A/S**  
Lunikvej 12  
DK-2670 Greve, Denmark  
CVR/VAT: DK 12 51 61 77


Tel.: +45 - 43 90 56 00  
Fax: +45 - 43 90 00 60  
mail@johnmast.com  
www.johnmast.com

Bank: Nordea Copenhagen  
IBAN No.: DK89 200 00 315 30 32 06  
SWIFT/BIC: NDEADKKK  
Giro: DK 1 79 31 01

**Germany**  
Walddörfer Str. 372  
D-22047 Hamburg, Germany  
CVR/VAT: DE 15 24 40 98 74

Tel.: +49 (0)40 668-3300  
Fax: +49 (0)40 668-3333  
rt@johnmast.com  
www.johnmast.com

Bank: Nordea Frankfurt  
IBAN No.: DE46 514 30300 2054 190 001  
SWIFT/BIC: NDEADEFB

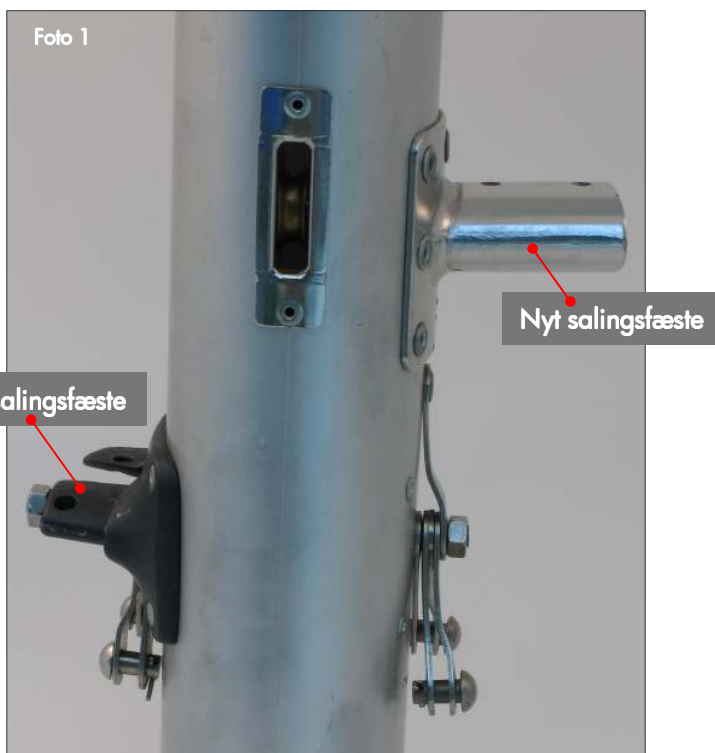

## FRA GAMMELT TIL NYT

Tiden løber fra nogle ting. I dette tilfælde drejer det sig om et salingsfæste i støbt aluminium, der i udviklingens navn er udgået af produktion.


Så hvis uheldet har været ude, og det gamle salingsfæste er tjenligt til udskiftning, så anbefaler vi i stedet følgende pakkeløsning:

Et komplet sæt bestående af

nye salingsfæster i rustfrit stål med tilhørende aflastningsplader, skruer, bolte, møtrikker og popnitter.

I de fleste tilfælde kan de gamle salingshorn genanvendes.

De nye salingsfæster monteres i henhold til vejledningen - og så er det ellers bare at trimme riggen og stryge deruda'...

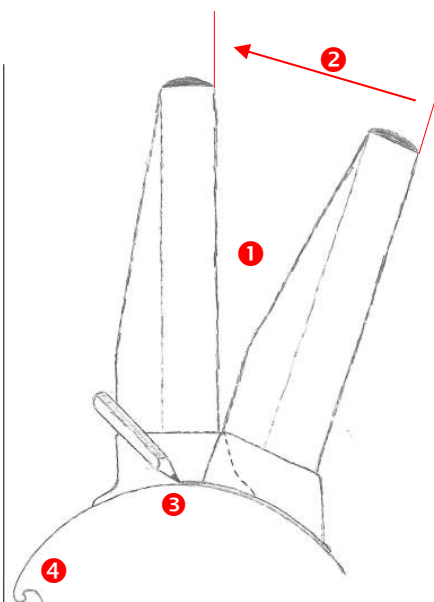

### SÅDAN GØR DU

**1** Sæt et salingshorn i både det gamle og det nye fæste på samme side (se tegning).

**2** Placer det nye salingsfæste i cirka-højde som vist på foto 1. Forkanten af salingshornene skal nu flugte med hinanden.

**3** Marker bagkanten af det nye salingsfæste med en blyant.

**4** Mål afstanden fra hulkehl til markering og afsæt målet på modsatte side af masten.

**5** Herefter afmonteres de gamle salingsfæster og den gennemgående tapskrue/bolt monteres i de gamle Ø8-huller sammen med eksisterende vantfæste(r) samt ny aflastningsplade. 8 mm-møtrikker påspændes og nittes, så de er fikseret.

**6** Aflastningsplader og gamle huller popnittes.

**7** Umiddelbart herover monteres de nye rustfrie salingsfæster med popnitter og i flugt med den afmærkede bagkant. Husk isolering mellem fæste og mastprofil med Sika Flex 221 .

**8** Færdigt arbejde. Top- og undervant kan monteres, riggen trimmes og fortøjningerne kastes.

Go' vind...

